
TRH005-600-170-C

¥0.015mm

0.39s

5kg/10kg

600mm

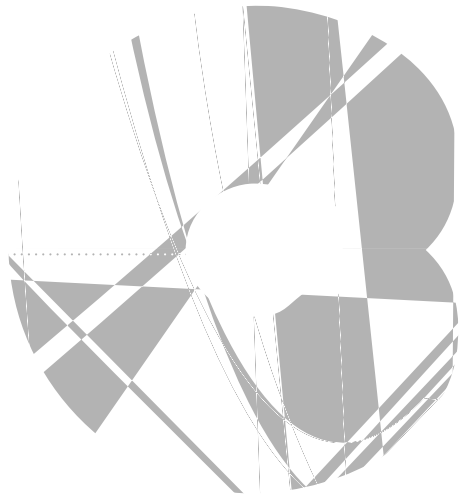

600mm
275mm
325mm
5kg
10kg
0.03kg · ㎡
0.3kg · ㎡
±0.015mm
±0.01mm
±0.01°
0.39s
±132°
±150°
170mm
±360°
8482mm/s
1133mm/s
2286 °/s
15 D-Sub ,RJ45
φ4mm×1，ϕ6mm×2
AC220V±10%，50Hz
1.2kW

ISO5（ISO14644-1）/IP54
21kg